



KONICA MINOLTA

# bizhub C3110

- ✦ Multifuncional A4 color
- ✦ Hasta 31 páginas por minuto

## ✦ Funcionalidades



Copiado

- Color
- Monocromo



Impresión

- Color
- Monocromo
- PCL/PS
- Local/Network
- USB



Escáner

- Color
- Monocromo
- Scan-to-eMail
- Scan-to-SMB
- Scan-to-FTP
- Scan-to-HDD
- Scan-to-USB
- Scan-to-DPWS
- TWAIN de Red



Fax

- Fax Súper G3
- PC-Fax




Giving Shape to Ideas

## Tecnología

Emperon™ – controlador de impresora	Compatible con distintos usuarios y entornos TIC mediante tecnología de impresión unificada Konica Minolta	✓
Simitri® HD – tóner polimerizado	Alta calidad de impresión y reducción de costes e impacto medioambiental	✓
OpenAPI – plataforma solución	Aplicaciones de servidor que permiten flujos de trabajo eficientes para todo el parque de impresoras	X
i-Option – característica especial	Alcance ampliado y avanzado de la funcionalidad del MFP según requisitos individuales	✓
CSRC – servicio remoto	Mantiene la productividad mediante monitorización online de equipos y consumibles con servicio Konica Minolta	✓
IWS – personalización de panel	Mejora de la interacción usuario-impresora y productividad mejorada con la personalización total del panel	X

## Diagrama de Opciones

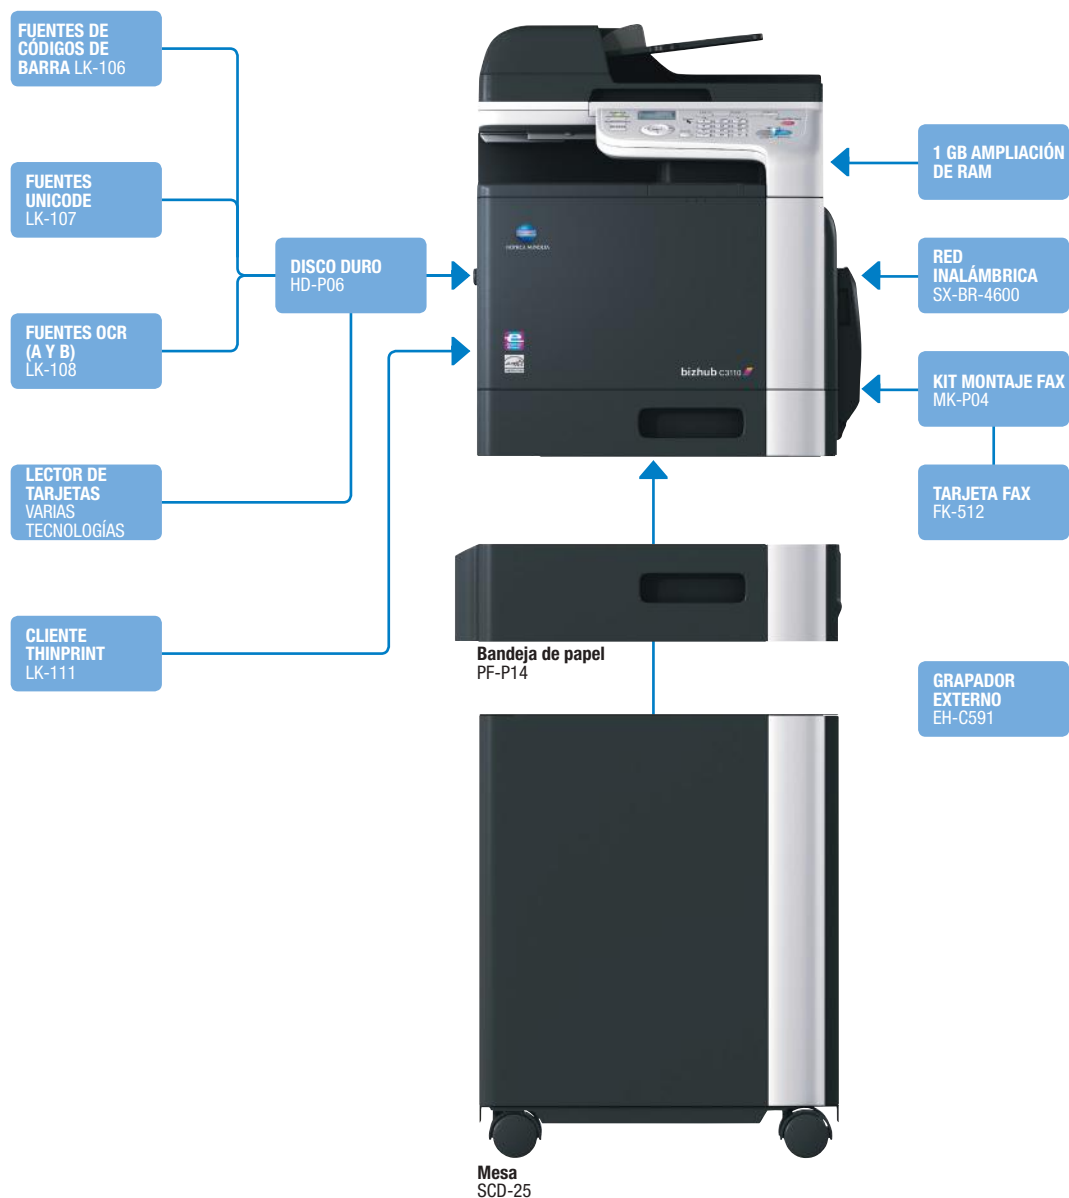

## Funcionalidades



Dúplex

## Descripciones

<b>bizhub C3110</b>	A4 multifunción de 31 ppm monocromo y color. Controlador de impresora Standard Emperon™ con PCL, PostScript y apoyo a XPS opcional. Capacidad para 250 hojas y alimentación manual de hasta 100 hojas. Unidad de alimentación dúplex automática. 1GB de memoria Ethernet.
<b>PF-P14 Bandeja de papel</b>	A4; 500 hojas; hasta 90 gr.
<b>SCD-25 Mesa</b>	Asegura la altura y además proporciona espacio para guardar papel y consumibles
<b>HD-P06 Disco duro</b>	320 GB disco duro <sup>1</sup>

<b>1 GB Ampliación de memoria</b>	Para mejorar el procesamiento
<b>FK-512 Módulo de fax</b>	Fax Súper G3, funcionalidad fax digital
<b>MK-P04 Kit montaje de fax</b>	Necesario para instalar el módulo de fax
<b>Lector tarjeta ID</b>	Varias tecnologías <sup>1</sup>
<b>LK-106 Códigos de barras</b>	Soporta impresión nativa de códigos de barras <sup>1</sup>
<b>LK-107 Fuentes Unicode</b>	Soporta impresión nativa de fuentes Unicode <sup>1</sup>
<b>LK-108 Fuentes OCR (A y B)</b>	Soporta impresión nativa fuentes OCR A y B <sup>1</sup>
<b>LK-111 Cliente ThinPrint®</b>	Permite reducir el ancho de banda comprimiendo los datos de impresión
<b>SX-BR-4600 Red Inalámbrica</b>	Adaptador para red inalámbrica
<b>EH-C591 Grapadora</b>	Cómodo grapado de hasta 50 impresiones por juego

## Especificaciones Técnicas

### ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA

<b>Memoria</b>	1 GB (incluido) 2 GB (opcional)
<b>Disco duro</b>	320 GB (opcional)
<b>Interfaz</b>	10-Base-T/100-Base-TX/1.000-Base-T Ethernet; USB 2.0
<b>Protocolos</b>	TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTPS
<b>Tipos de trama</b>	Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
<b>Alimentador automático</b>	Hasta 50 originales; A6-A4; 50-110 gr. RADF
<b>Tamaños de impresión</b>	A6-A4; tamaños personalizados
<b>Gramajes de papel</b>	60-210 60-210 gr.
<b>Capacidad de papel</b>	Incluido: 350 hojas Máx.: 850 hoja
<b>Bandeja 1</b>	250 hojas; A6-A4; 60-210 gr.
<b>Bandeja 2 (opcional)</b>	500 hojas; A4; 60-90 gr.
<b>Entrada manual</b>	100 hojas; A6-A4; tamaños personalizados; 60-210 gr.
<b>Dúplex automático</b>	A4; 60-210 gr.
<b>Capacidad de salida</b>	Máx.: 150 hojas
<b>Volumen mensual</b>	Rec.: 6.500 páginas Máx. <sup>2</sup> : 120.000 páginas
<b>Duración tóner</b>	Negro 5.000 páginas; CMY 5.000 páginas
<b>Duración unidades i.</b>	Negro 25.000 páginas; CMY 25.000 páginas
<b>Consumo energía</b>	220-240 V / 50/60 Hz Inferior a 1,2 kW (sistema)
<b>Dimensiones (Anc x Fnd x Alt)</b>	447 x 544 x 500 mm
<b>Peso</b>	Aprox. 30 kg

### COPIADORA

<b>Proceso de copia</b>	Copia láser electrostática, tandem, indirecto
<b>Sistema de tóner</b>	Tóner polimerizado Simitri® HD
<b>Velocidad A4 (mono/color)</b>	Hasta 31 ppm
<b>Velocidad dúplex A4 (mono/color)</b>	Hasta 31 ppm
<b>Tiempo 1ª página (mono/color)</b>	13 seg. 17 seg.
<b>Calentamiento</b>	Aprox. 38 seg. <sup>3</sup>
<b>Resolución</b>	600 x 600 ppp
<b>Gradación</b>	256 gradaciones
<b>Multicopia</b>	1-99
<b>Tamaño original</b>	A6-A4
<b>Zoom</b>	25-400 % en pasos 1 %; zoom automático
<b>Funciones</b>	Copia dúplex; copia de DNI; 2-en-1; 4-en-1; poster; ajustes de densidad

### IMPRESORA

<b>Resolución</b>	1.200 x 1.200 ppp
<b>Lenguajes de impresión</b>	PCL 5e/c PostScript 3 PDF 1.7 XPS <sup>1</sup>
<b>Sistemas operativos</b>	Windows VISTA (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows Server 2003/2008 (32/64) Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 Macintosh OS X 10.x Linux Citrix
<b>Tipos de letra</b>	80 PCL Latin 137 PostScript 3 Latin
<b>Funciones</b>	Impresión directa <sup>1</sup> de TIFF, XPS <sup>1</sup> , PDF y JPEG; XPS <sup>1</sup> y OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); impresión segura <sup>1</sup> ; combinación; n-up; poster; superposición; marca de agua

### ESCÁNER

<b>Velocidad (mono/color)</b>	Hasta 30 ipm
<b>Resolución</b>	Máx.: 600 x 600 ppp
<b>Modos</b>	Scan-to-eMail (Scan-to-Me) Scan-to-SMB (Scan-to-Home) Scan-to-FTP Scan-to-USB Scan-to-HDD <sup>1</sup> Scan-to-DPWS TWAIN de red
<b>Formatos</b>	TIFF; PDF; PDF Compacto; JPEG; XPS <sup>1</sup>
<b>Memorias</b>	250 (compartidos con fax); soporta LDAP

### FAX

<b>Estándar</b>	Súper G3 (opcional)
<b>Envío</b>	Analógico PC-Fax
<b>Resolución</b>	Máx.: 600 x 600 dpi (ultra-fino)
<b>Compresión</b>	MH; MR; MMR; JBIG
<b>Velocidad</b>	Hasta 33,6 Kbps
<b>Destinos</b>	250 (compartidos con escáner); soporta LDAP
<b>Funciones</b>	Polling; envío diferido; PC-Fax

**FUNCIONES DEL SISTEMA**

<b>Seguridad</b>	ISO 15408 EAL3 <sup>1</sup> ; bloqueo filtro y puertos de direcciones IP; comunicación de red SSL2 <sup>2</sup> ; SSL3 <sup>1</sup> y TLS1.0 <sup>1</sup> ; IPsec <sup>1</sup> ; IEEE 802.1x <sup>1</sup> ; autenticación del usuario <sup>1</sup> ; impresión segura <sup>1</sup> ; sobrescritura disco duro (8 tipos estándar) <sup>1</sup> ; encriptación de datos en disco duro <sup>1</sup>
<b>Software</b>	PageScope Net Care Device Manager PageScope WebConnection PageScope Data Administrator PageScope Direct Print

<sup>1</sup> El disco duro opcional HD-P06 permite la impresión segura, la verificación previa y la impresión posterior, print & hold, emulación XPS, apoyo a i-Option y apoyo al lector de tarjetas ID.  
<sup>2</sup> Si se alcanza el volumen máximo en el plazo de un año, se deben llevar a cabo tareas de mantenimiento.  
<sup>3</sup> El tiempo de calentamiento varía dependiendo del entorno de operación y el uso.

- Todas las especificaciones relativas a la capacidad de papel se dan para un tamaño de papel A4 de 80 g/m<sup>2</sup>.
- El soporte y la disponibilidad de las especificaciones mencionadas varían dependiendo de los sistemas operativos, aplicaciones, protocolos de red, así como de la red y las configuraciones del sistema.
- La vida esperada de cada consumible está basada en condiciones específicas de funcionamiento tales como cobertura de tóner en la página para un tamaño particular de página (5% de cobertura para un A4). La vida real de los consumibles variará dependiendo de otras variables de impresión incluyendo la cobertura en la página, el tamaño de la página, el tipo de medio, la impresión continua o intermitente, la temperatura ambiente o la humedad.
- Algunas de las ilustraciones contienen accesorios opcionales.
- Las especificaciones y los accesorios están basados en la información disponible en el momento de la impresión de este documento y están sujetas a cambio sin previo aviso.
- Konica Minolta no garantiza que las especificaciones mencionadas estén libres de error.
- Todas las marcas y productos podrían ser marcas registradas por sus correspondientes propietarios, quedando plasmado en este documento.

